


Target

Tandon

De Tandon Target is een krachtige, volledige industrie standaard compatible personal computer in een zeer compact, opvallend jasje. De TARGET, speciaal ontworpen als bureau-computer, kan zowel vertikaal (toren) als horizontaal worden opgesteld en neemt 40% minder ruimte in beslag dan de PC-AT. De TARGET is een logisch gevolg van

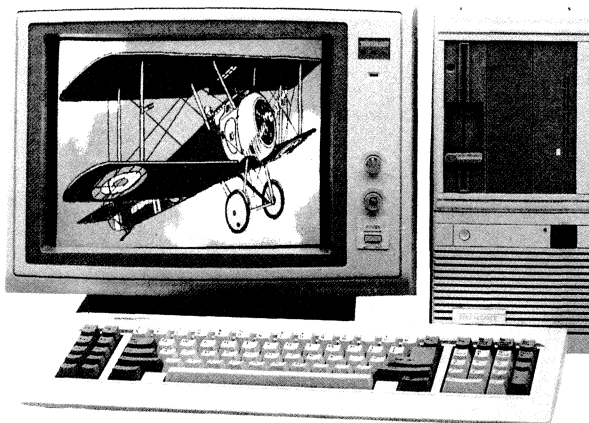

Tandon's streven naar 'verbeterde compatibiliteit' en combineert geavanceerde technologie met een aantrekkelijke vormgeving. En natuurlijk de nieuwste disk drive techniek, het waarmerk van Tandon. Met deze hoogwaardige PC-AT compatible levert Tandon kortom weer een kwaliteitsprodukt dat zich duidelijk onderscheidt

SPECIFICATIES

Beschikbare modellen

- **TARGET 20** 1 X 1,2 Mb diskette eenheid
1 X 20 Mb vaste Winchester-schijf
- **TARGET 40** 1 X 1,2 Mb diskette eenheid
1 X 40 Mb vaste Winchester-schijf

Processor

- Intel 80286 met een kloksnelheid van 6 of 8 MHz (software-matig omschakelbaar)
- Een vrije voet voor de Intel 80287 rekenkundige co-processor
- Ingebouwde klok met batterij back-up

Geheugen

- Standaard 1 Mb RAM
- Memory Mapper

Externe geheugenopslag

- 1,2 Mb diskette-eenheid
Een high-density dubbelzijdige diskette-eenheid, die AT-compatible is en 360 Kb PC-XT geformatteerde diskettes kan lezen en schrijven.
- 20 Mb vaste Winchester-schijf:
Halfhoge 3,5 inch eenheid in 5,25 inch form factor met ingebouwde servo, gestuurd door MFM controller
Gemiddelde toegangstijd is 80 ms.
- 40 Mb vaste Winchester-schijf:
Halfhoge 3,5 inch eenheid in 5,25 inch form

factor met ingebouwde servo, gestuurd door RLL controller
Gemiddelde toegangstijd 35 ms.

- Op de besturingskaart kunnen maximaal twee vaste schijven en twee diskette-eenheden worden aangesloten.
Deze kaart wordt in een uitbreidingsleuf gestoken.

Monochrome monitor

- 14 inch monitor, naar keuze in amber of groen standaard 9-pins connector
Afzonderlijke instelmogelijkheden voor helderheid en contrast

Toetsenbord

- 101 toetsenbord, identiek aan AT/3 layout met 12 functietoetsen, LED-indicaties voor Num Lock, Caps Lock en Scroll Lock.
- Instelbare werkhoeke

Monitorkaart

- Monochrome grafische monitorkaart (Hercules compatible).

Uitbreidingsmogelijkheden

- Uitbreidingsleuf: vier PC-AT compatible sleuven en een PC-XT compatible sleuf.
Drie sleuven vrij.
- Uitbreidingsruimte: ruimte voor drie halfhoge 5,25 inch schijfeenheden met standaard IBM PC-AT compatible rail design.
Ruimte voor een extra schijfeenheid, tapestreamer etc.

Seriele Interface

- Een RS232C seriele poort op het moederbord.

Parallele Interface

- Een parallele poort volgens Centronics-standaard op het moederbord.

Voedingseenheid

- 135 Watt, ventilator-koeling.

Afmetingen en gewicht

- Systeemeenheid:
Vertikale opstelling - 160 mm (breed) x 400 mm (diep) x 320 mm (hoog)
Horizontale opstelling - 320 mm (breed) x 400 mm (diep) x 160 mm (hoog) gewicht 11,34 Kg
- Toetsenbord:
489 mm (breed) x 211 mm (diep) x 35 mm (hoog) gewicht 1,53 Kg

Standaard configuratie omvat

- Systeemeenheid, monochrome monitor, toetsenbord, netsnoer, Nederlandstalige gebruikershandleiding, MS-DOS besturings-systeem, GW-BASIC programmeertaal
MS-Windows
MS-Paint (tekenprogramma)
MS-Write (tekstverwerkingsprogramma)

Leverbare opties

- 14" EGA Kleurenmonitor plus kaart
- Intel 80286 met kloksnelheid 8 MHz of 10 MHz

Tandon

Tandon Computer B.V.
Kabelweg 21 - 1014 BA Amsterdam
Telefoon 020 - 844836

Gedetailleerde informatie over in deze specificaties genoemde geregistreerde handelsnamen is op verzoek verkrijgbaar.

Tandon behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.